CL - Link

Chemin Lumineux

Classe I - IP20 - IK08 - 650°C
RG 0 - < 3 SDCM

kubia
INNOVATIVE SOLUTIONS

Chemin lumineux LED pour mise en ligne continue

- Corps en tôle d'acier
- Optique Lentille avec répartition du flux symétrique, double-asymétrique ou asymétrique
- Mise en ligne rapide et sans outils
- Connexion électrique avec connecteur 5 pôles
- Efficacité du système jusqu'à 156 lm/w
- Durée de vie de 50 000h à L90B10

Options :

- Coloris Noir ou Blanc
- Driver électronique DALI
- Installation en maillage carré
- Version Discontinue
- 3000°K ou 3500°K
- ASYM, Double ASYM, SYM 60°
- Kit de départ

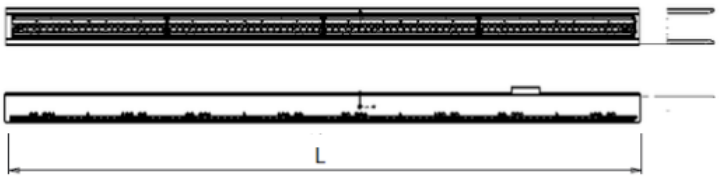

Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC	L x l x H (mm)
CL-Link 3400/126/840	126W	19 600 lm	SYM 90°	4000K	80	3390 x 75 x 48
CL-Link 1700/63/840	63W	9 800 lm	SYM 90°	4000K	80	1700 x 75 x 48
CL-Link 3400/82/840	82W	12 752 lm	SYM 90°	4000K	80	3390 x 75 x 48
CL-Link 1700/44/840	44W	6 684 lm	SYM 90°	4000K	80	1700 x 75 x 48