





Luminaire LED à protection renforcé

- Corps et diffuseur en polycarbonate
- Clips fixation inox
- Efficacité du système jusqu'à 130 lm/W
- Durée de vie de 70 000h (L80 B10)
- Driver électronique intégré

Options :

- Driver électronique DALI
- Câblage traversant
- Cellule de detection de presence et luminosité
- Metacrylate
- Version Batterie de secours

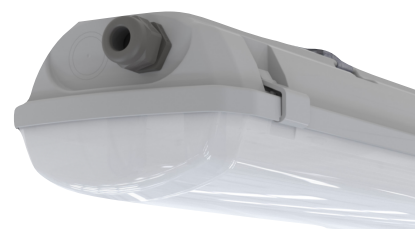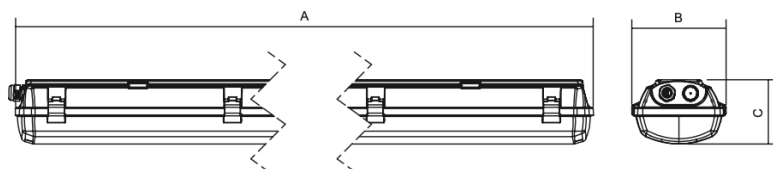

Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC	L x l x H (mm)
LP-Europa 9 / 840	9 W	1155 lm	Polycarbonate	3000K / 4000K	80	670 x 152 x 102
LP-Europa 18 / 840	18 W	2309 lm	Polycarbonate	3000K / 4000K	80	670 x 152 x 102
LP-Europa 36 / 840	36 W	4525 lm	Polycarbonate	3000K / 4000K	80	670 x 152 x 102
LP-Europa 18 / 840	18 W	2364 lm	Polycarbonate	3000K / 4000K	80	1280 x 152 x 102
LP-Europa 36 / 840	36 W	4728 lm	Polycarbonate	3000K / 4000K	80	1280 x 152 x 102
LP-Europa 72 / 840	72 W	9050 lm	Polycarbonate	3000K / 4000K	80	1280 x 152 x 102
LP-Europa 27 / 840	27 W	3546 lm	Polycarbonate	3000K / 4000K	80	1580 x 152 x 102
LP-Europa 54 / 840	54 W	7092 lm	Polycarbonate	3000K / 4000K	80	1580 x 152 x 102
LP-Europa 87 / 840	87 W	11433 lm	Polycarbonate	3000K / 4000K	80	1580 x 152 x 102

Les flux ci-dessus correspondent aux versions 4000K, pour les versions en 3000K, et/ou Opal consultez nous.