




Luminaire LED à protection renforcé

- Corps et diffuseur en polycarbonate
- Clips fixation inox
- Efficacité du système jusqu'à 130 lm/W
- Durée de vie de 60 000h (L80 B10)
- Driver électronique intégré
- Clips Inox
- Etriers de fixation Inox et coulissant

Options :

- Driver électronique DALI
- Câblage traversant
- Connecteur rapide possible des deux cotés
- Cellule de détection de présence et luminosité intégrée
- Metacrylate
- Version Atex (IP66-IK10 jusqu'à 10809 lm)
-

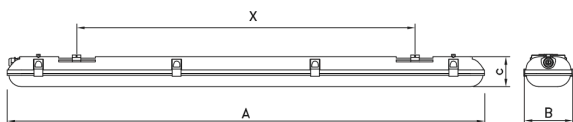

Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC	L x l x H (mm)
LP-Inbox 10 / 840	10W	660 lm	Polycarbonate	3000K / 4000K	80	660 x 86 x 90
LP-Inbox 19 / 840	19W	2500 lm	Polycarbonate	3000K / 4000K	80	660 x 136 x 90
LP-Inbox 19 / 840	19W	2500 lm	Polycarbonate	3000K / 4000K	80	1270 x 86 x 90
LP-Inbox 38 / 840	38W	4900 lm	Polycarbonate	3000K / 4000K	80	1270 x 136 x 90
LP-Inbox 52 / 840	52W	6500 lm	Polycarbonate	3000K / 4000K	80	1270 x 136 x 90
LP-Inbox 31 / 840	31W	3900 lm	Polycarbonate	3000K / 4000K	80	1570 x 86 x 90
LP-Inbox 50 / 840	50W	6600 lm	Polycarbonate	3000K / 4000K	80	1570 x 136 x 90
LP-Inbox 75 / 840	75W	9000 lm	Polycarbonate	3000K / 4000K	80	1570 x 136 x 90

Les flux ci-dessus correspondent aux versions 4000K pour les versions en 3000K, consultez nous.