




Luminaire LED à protection renforcé

- Corps et diffuseur en polycarbonate
- Clips fixation inox
- Efficacité du système jusqu'à 147 lm/W
- Connecteur rapide
- Durée de vie de 50 000h (L80 B10)
- Driver électronique intégré

Options :

- Driver électronique DALI
- Connection rapide entre luminaire Type R
- Metacrylate

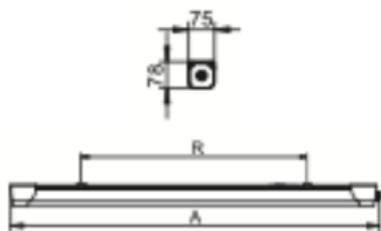

Désignation

Puissance

Flux Sortant

Optique

T° de Couleur

IRC

L x l x H (mm)

LP-Data 20 / 840

20W

2600 lm

Polycarbonate

3000K / 4000K

80

710 x 75 x 78

LP-Data 37 / 840

37W

5400 lm

Polycarbonate

3000K / 4000K

80

1310 x 75 x 78

LP-Data 53 / 840

53W

7800 lm

Polycarbonate

3000K / 4000K

80

1610 x 75 x 78

Les flux ci-dessus correspondent aux versions 4000K, pour les versions en 3000K, Opal consultez nous.