

# SE - File XS

Spot Encastré

Classe 1 - IP20 - IK06 - 850°C  
RG 0 - <2 SDCM



**kubia**  
INNOVATIVE SOLUTIONS




## Spot LED encastré Orientable et sortant

- Colerette en fonte d'aluminium
- Réflecteur en aluminium brillant avec 3 focales disponibles ( 15°, 24°,36°)
- Efficacité du système jusqu'à 130lm/W
- Durée de vie de 50 000h ( L80 B10)
- Driver électronique séparé.
- Diamètre d'encastrement 135 mm

### Options :

- Coloris Noir, Blanc ou Gris
- Verre Nid d'abeille , Verre Opal
- Autres coloris sur demande
- Driver électronique DALI
- IRC > 90
- IRC > 97
- Led métier Bread, Meat, Fish, 3500k,4000K

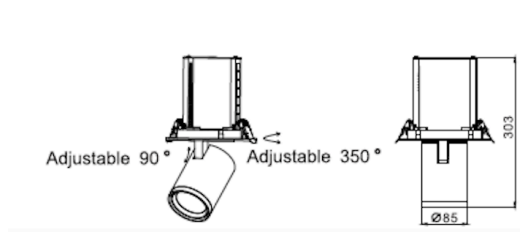

Désignation

Puissance

Flux Sortant

Optique

T° de Couleur

IRC

Diam x H  
(mm)

SE-File XS 10/830

10W

1 300 lm

15°,24°,36°

3000K

80

150 x 286

SE-File XS 14/830

14W

1 700 lm

15°,24°,36°

3000K

80

150 x 286

SE-File XS 25/830

25W

2 672 lm

15°,24°,36°

3000K

80

150 x 286