





Suspension LED d  corative

- Profil aluminium extrud  
- Diffuseur Opale ou microprismatique
- Multiples possibilit  s de tailles
- Dur  e de vie de 50 000h (L80 B10)
- Driver   lectronique int  gr  

Options :

- Plusieurs coloris sur demande
- Driver   lectronique DALI
- Version encastr  e
- Version Plafonnier
- Version Direct-Indirect
- 2700k, 6500K, Tunable white

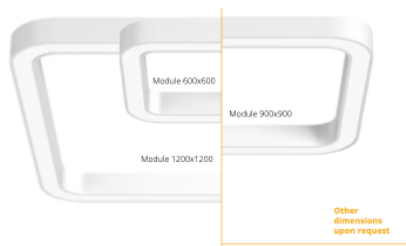

D��signation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T�� de Couleur	IRC	L x l x H (mm)	Largeur
SD-APP C 35/840	35W	2771 lm	Satin	4000K	80	600 x 600 x 55	76 mm
SD-APP C 70/840	70W	5473 lm	Satin	4000K	80	900 x 900 x 55	76 mm
SD-APP C 105/840	105W	8187 lm	Satin	4000K	80	1200 x 1200 x 55	76 mm
SD-APP C 35/840	35W	4676 lm	Satin	4000K	80	600 x 600 x 80	76 mm
SD-APP C 70/840	70W	7297 lm	Satin	4000K	80	900 x 900 x 80	76 mm
SD-APP C 105/840	105W	10916 lm	Satin	4000K	80	1200 x 1200 x 80	76 mm
SD-APP C 70/840	70W	7953 lm	Satin	4000K	80	600 x 600 x 111	106 mm
SD-APP C 105/840	105W	10609 lm	Satin	4000K	80	900 x 900 x 111	106 mm
SD-APP C 140/840	140W	14234 lm	Satin	4000K	80	1200 x 1200 x 111	106 mm

Les flux ci-dessus correspondent aux versions 4000K pour les versions en 3000K, consultez nous.