





Suspension LED décorative

- Profil aluminium extrudé
- Diffuseur Opale ou microprismatique
- Multiples possibilités de diamètre de 700 à 5000mm
- Durée de vie de 50 000h (L80 B10)
- Driver électronique intégré

Options :

- Plusieurs coloris sur demande
- Driver électronique DALI
- Version encastrée
- Version Plafonnier
- Version Direct-Indirect
- Tunable white

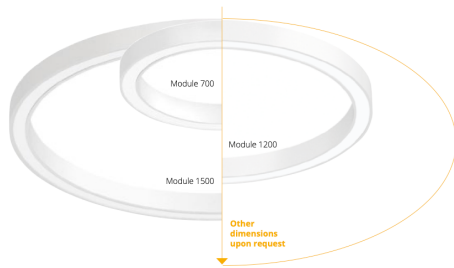

Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC	Diam x l x H (mm)
SD-APP R 35/840	35W	3100 lm	Opale	3000K / 4000K	80	700 x 76 x 80
SD-APP R 70/840	70W	6000 lm	Opale	3000K / 4000K	80	700 x 76 x 80
SD-APP R 70/840	70W	6300 lm	Opale	3000K / 4000K	80	1200 x 76 x 80
SD-APP R 105/840	105W	9400 lm	Opale	3000K / 4000K	80	1200 x 76 x 80
SD-APP R 105/840	105W	9400 lm	Opale	3000K / 4000K	80	1500 x 76 x 80
SD-APP R 140/840	140W	12300 lm	Opale	3000K / 4000K	80	1500 x 76 x 80
SD-APP R 140/840	140W	12500 lm	Opale	3000K / 4000K	80	1800 x 76 x 80
SD-APP R 140/840	140W	12500 lm	Opale	3000K / 4000K	80	2000 x 76 x 80
SD-APP R 175/840	175W	15000 lm	Opale	3000K / 4000K	80	3000 x 76 x 80
SD-APP R 240/840	240W	17800 lm	Opale	3000K / 4000K	80	4000 x 76 x 80
SD-APP R 350/840	350W	23200 lm	Opale	3000K / 4000K	80	5000 x 76 x 80

Les flux ci-dessus correspondent aux versions 4000K pour les versions en 3000K, consultez