

DL - Wood Cardanic

Downlight (Wood)

Classe 2 - IP20 - IK08 - 850°C
RG 0 - <3 SDCM





Downlight

- Profil en bois
- Efficacité du système jusqu'à 100lm/w
- Durée de vie de 50 000h (L80 B10)
- Dark light optic : Système optique (réflecteur PC + lentille PMMA) très basse luminance avec répartition du flux de 50° ou 80°
- Driver électronique intégré
- Optique angle 12°/ 24°/ 38°/ 55°

Options :

- Plusieurs essences de bois
- Driver électronique DALI

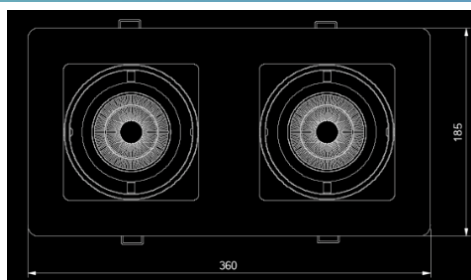

Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC	L x l x H (mm)
DL-Wood Cardanic Mono	16W	1 300 lm	12°/ 24°/ 38°/ 55°	2700K	90	185 x 185 x 85
DL-Wood Cardanic Mono	16W	1 400 lm	12°/ 24°/ 38°/ 55°	3000K	90	185 x 185 x 85
DL-Wood Cardanic Mono	16W	1 600 lm	12°/ 24°/ 38°/ 55°	4000K	90	185 x 185 x 85
DL-Wood Cardanic Duo	28W	2 200 lm	12°/ 24°/ 38°/ 55°	2700K	90	185 x 185 x 85
DL-Wood Cardanic Duo	28W	2 400 lm	12°/ 24°/ 38°/ 55°	3000K	90	185 x 185 x 85
DL-Wood Cardanic Duo	28W	2 700 lm	12°/ 24°/ 38°/ 55°	4000K	90	185 x 185 x 85