SD - Wood Linear 50 Diffuse

Classe 2 - IP40 - IK08 - 850°C RG 0 - <3 SDCM - UGR < 16






Suspension décorative

- Profil en bois
- Système optique Opal
- ► Efficacité du système jusqu'à 101 lm/w
- Durée de vie de 60 000h (L80 B10)
- Driver électronique intégré

Options:

- Plusieurs essences de bois
- Autres dimensions sur mesure
- Driver électronique DALI
- Bluetooth
- Tunable White

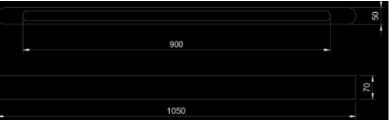

	Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC	L x I x H (mm)
SD-	-Wood Linear 50 Diffuse	27W	2 700 lm		3000K	90	1 000 x 50 x 70
SD-	-Wood Linear 50 Diffuse	27W	2 750 lm		4000K	90	1 000 x 50 x 70