




Suspension LED décorative

- Profil aluminium rond
- Optic Microprisme ou Satine
- Multiples possibilités de diamètres
- Flux sortant de 1 920 lm jusqu'à 22 276 lm
- Efficacité du système jusqu'à 140 lm/W
- Durée de vie de 50 000h (L80 B10)
- Driver électronique intégré

Options :

- Plusieurs coloris sur demande
- Plusieurs Versions disponibles : Version Encastrée / Apparente / Suspendue
- Driver électronique DALI
- Version Direct-Indirect
- 2700°K, 6500°K

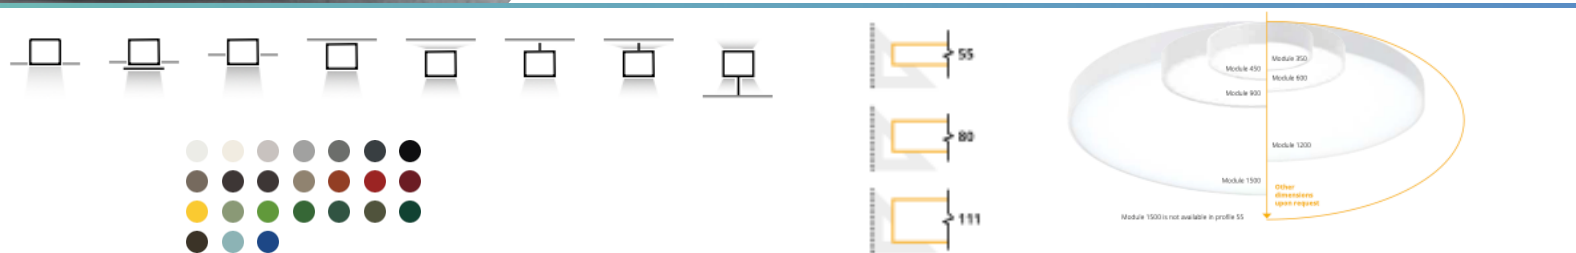

Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC	Diam (mm)
SD-DISK R 55/356	25W	3277 lm / 3652 lm	Satine / Microprisme	4000K	80	Ø356 mm
SD-DISK R 55/456	35W	4265 lm / 4753 lm	Satine / Microprisme	4000K	80	Ø456 mm
SD-DISK R 55/606	70W	8387 lm / 9345 lm	Satine / Microprisme	4000K	80	Ø606 mm
SD-DISK R 55/906	105W	8960 lm / 13978 lm	Satine / Microprisme	4000K	80	Ø906 mm
SD-DISK R 55/1206	140W	12480 lm / 19469 lm	Satine / Microprisme	4000K	80	Ø1206 mm
SD-DISK R 80/356	25W	3557 lm / 3425 lm	Satine / Microprisme	4000K	80	Ø356 mm
SD-DISK R 80/456	35W	4788 lm / 3425 lm	Satine / Microprisme	4000K	80	Ø456 mm
SD-DISK R 80/606	70W	9022 lm / 4611 lm	Satine / Microprisme	4000K	80	Ø606 mm
SD-DISK R 80/906	105W	11240 lm / 8688 lm	Satine / Microprisme	4000K	80	Ø906 mm
SD-DISK R 80/1206	140W	14257 lm / 13699 lm	Satine / Microprisme	4000K	80	Ø1206 mm
SD-DISK R 80/1506	210W	17588 lm / 17375 lm	Satine / Microprisme	4000K	80	Ø1506 mm
SD-DISK R 111 de Ø356 à Ø1806	20W à 280W 20W à 140W	2256 lm / 22276 lm 2172 lm / 17375 lm	Satine Microprisme	4000K	80	Ø356 mm à Ø1806 mm