


SD - Tool C

Suspension D écorative

Classe 1 - IP20 - IK08 - 850°C
RG 0 - <3 SDCM



kubia
INNOVATIVE SOLUTIONS



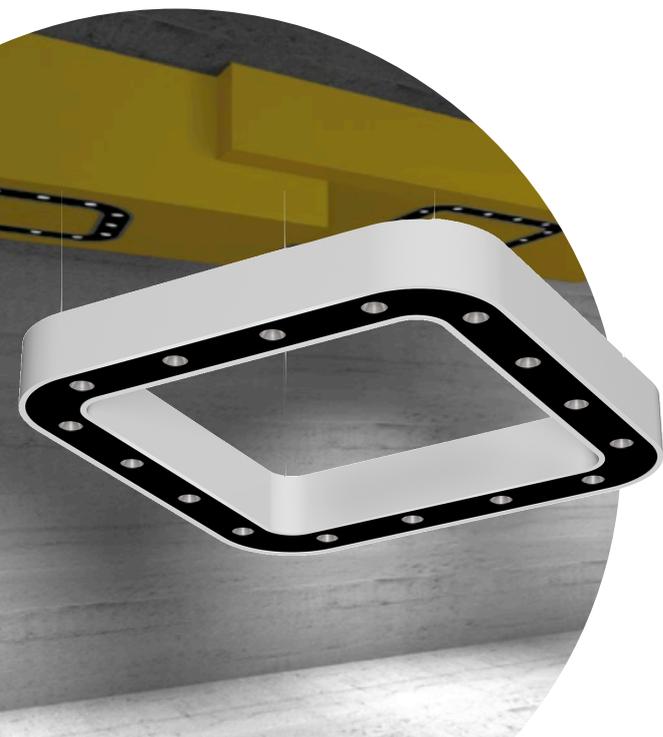


Suspension LED d écorative

- Profil aluminium elliptique
- Réflecteur en aluminium facetté avec 7 focales disponibles (15°, 30°, 35°, 40°, 60°, 75°, 80°)
- Multiples possibilités de diamètres
- Flux sortant de 2 766 lm jusqu'à 14 076 lm
- Durée de vie de 50 000h (L80 B10)
- Driver électronique intégré

Options :

- Plusieurs coloris sur demande
- Version Encastrée
- Driver électronique DALI
- Version Direct-Indirect
- 2700°K, 6500°K

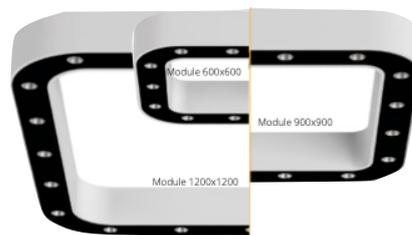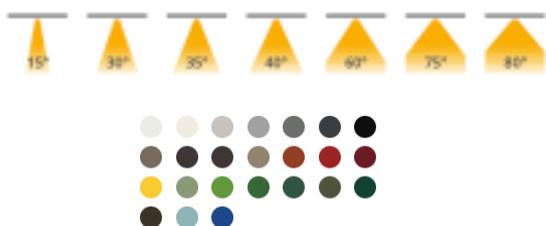

Désignation	Puissance	Flux Sortant	T° de Couleur	IRC	L x l (mm)
SD-Tool C 600	12x3 W 12x6 W	4277 lm 8446 lm	4000K	80	606 x 606
SD-Tool C 900	16x3 W 16x6 W	5702 lm 11261 lm	4000K	80	906 x 906
SD-Tool C 1200	20x3 W 20x6 W	7128 lm 14076 lm	4000K	80	1206 x 1206