




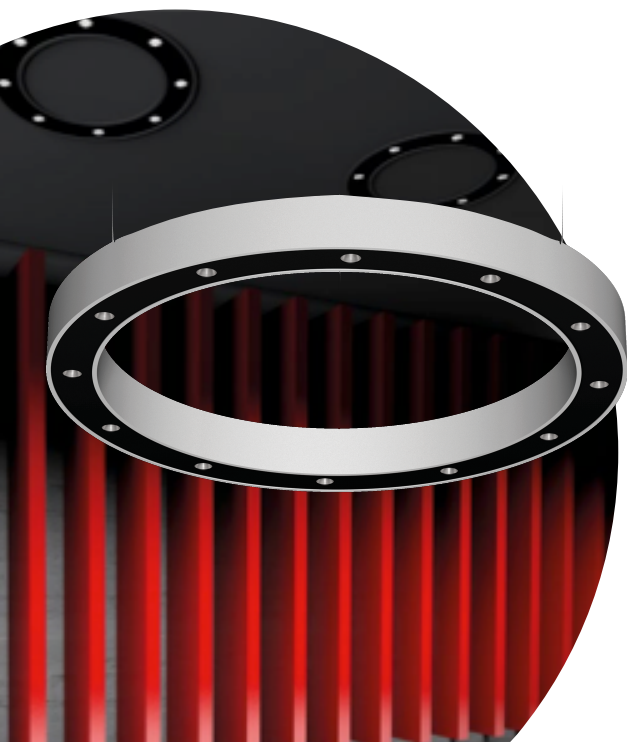


Suspension LED décorative

- Profil aluminium elliptique
- Réflecteur en aluminium facetté avec 7 focales disponibles (15°, 30°, 35°, 40°, 60°, 75°, 80°)
- Multiples possibilités de diamètres
- Flux sortant de 2 766 lm jusqu'à 14 076 lm
- Durée de vie de 50 000h (L80 B10)
- Driver électronique intégré

Options :

- Plusieurs coloris sur demande
- Plusieurs Versions disponibles : Version Encastrée / Apparente
- Driver électronique DALI
- Version Direct-Indirect
- 2700°K, 6500°K

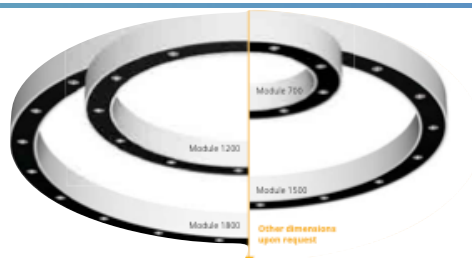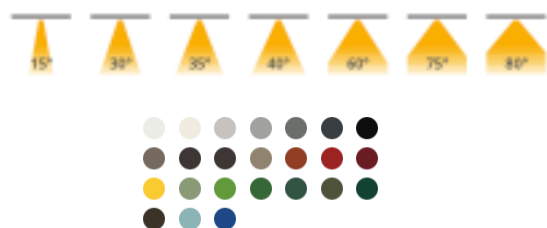

Désignation	Puissance	Flux Sortant	T° de Couleur	IRC	ø x l x H (mm)
SD-Tool R 700	8x3 W 8x6 W	2851 lm 5630 lm	4000K	80	706 x 106 x 111
SD-Tool R 1200	12x3 W 12x6 W	4277 lm 8446 lm	4000K	80	1206 x 106 x 111
SD-Tool R 1500	16x3 W 16x6 W	5702 lm 11261 lm	4000K	80	1506 x 106 x 111
SD-Tool R 1800	20x3 W 20x6 W	7128 lm 14076 lm	4000K	80	1806 x 106 x 111