




Luminaire LED encastré pour plafond modulaire

- Caisson en tôle d'acier
- Système optique (réflecteur PC + lentille PMMA) très basse luminance avec répartition du flux de 50° ou 80°
- A installer dans plafond modulaire 600x600
- Connecteur rapide
- Efficacité du système jusqu'à 158 lm/w
- Durée de vie de 50 000h (L80 B10)
- Driver électronique intégré

Options :

- Coloris Noir ou Blanc
- Réflecteurs Noirs (N) ou Blancs (B)
- Driver électronique DALI
- Dimensions sur-mesure
- Pose en plafonnier
- IRC > 90

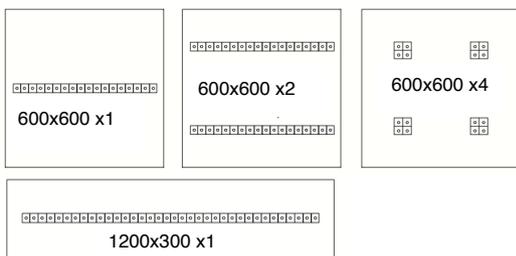

Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC	L x l x H (mm)
LE-Octet 11/840 600x600 x1	11W	1 400 lm	50° / 80°	4000K	80	596 x 596 x 25
LE-Octet 22/840 600x600 x1	22W	3 000 lm	50° / 80°	4000K	80	596 x 596 x 25
LE-Octet 23/840 600x600 x2	23W	2 900 lm	50° / 80°	4000K	80	596 x 596 x 25
LE-Octet 28/840 600x600 x2	28W	4 400 lm	50° / 80°	4000K	80	596 x 596 x 25
LE-Octet 42/840 600x600 x2	42W	6 100 lm	50° / 80°	4000K	80	596 x 596 x 25
LE-Octet 18/840 600x600 x4	18W	2 750 lm	50° / 80°	4000K	80	596 x 596 x 25
LE-Octet 27/840 600x600 x4	27W	3 900 lm	50° / 80°	4000K	80	596 x 596 x 25
LE-Octet 23/840 1200x300 x1	23W	2 900 lm	50° / 80°	4000K	80	1196 x 296 x 25
LE-Octet 28/840 1200x300 x1	28W	4 400 lm	50° / 80°	4000K	80	1196 x 296 x 25
LE-Octet 42/840 1200x300 x1	42W	6 100 lm	50° / 80°	4000K	80	1196 x 296 x 25
LE-Octet 27/840 1200x300 x4	27W	3 900 lm	50° / 80°	4000K	80	1196 x 296 x 25