

LP - Sirius II

Luminaire Protection Renforcé

Classe 1 - IP66 - IK08- 850°C
RG 1 - <4 SDCM



kubia
INNOVATIVE SOLUTIONS




Luminaire LED à protection renforcé

- Corps en fonte d'aluminium
- Système optique avec répartition du flux: angle de faisceau 100°
- Efficacité du système jusqu'à 115 lm/W
- Flux sortant de 1 150 lm jusqu'à 23 000 lm
- Durée de vie de 50 000h (L80 B10)
- Driver électronique intégré

Options :

- Driver électronique DALI
- 2900K / 3000k / 6000K

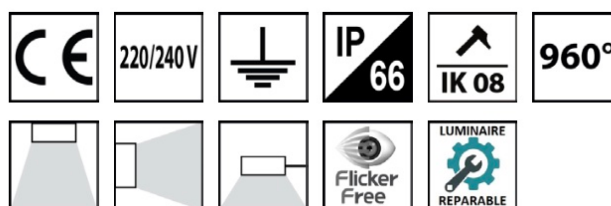

Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC	Dim
LP-Sirius II 10/840	10W	1150 lm	45°,90°, Asym	4000K	80	135 x 112 x 51
LP-Sirius II 20/840	20W	2300 lm	45°,90°, Asym	4000K	80	177 x 156 x 57
LP-Sirius II 30/840	30W	3450 lm	45°,90°, Asym	4000K	80	220 x 180 x 58
LP-Sirius II 50/840	50W	5750 lm	45°,90°, Asym	4000K	80	240 x 210 x 70
LP-Sirius II 80/840	80W	9200 lm	45°,90°, Asym	4000K	80	285 x 255 x 70
LP-Sirius II 100/840	100W	11 500 lm	45°,90°, Asym	4000K	80	285 x 255 x 70
LP-Sirius II 150/840	150W	17 250 lm	45°,90°, Asym	4000K	80	345 x 310 x 85
LP-Sirius II 200/840	200W	23 000 lm	45°,90°, Asym	4000K	80	412 x 360 x 93