
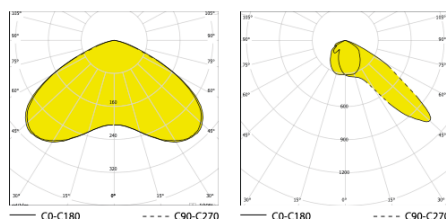


Luminaire LED à protection renforcé

- Corps en aluminium moulé sous pression
- Système optique avec répartition du flux symétrique ou, asymétrique
- Efficacité du système jusqu'à 155 lm/W
- Durée de vie de 60 000h L80B10 à T°50°C
- Driver électronique intégré

Options :

- Driver électronique DALI
- 3000k / 6500K

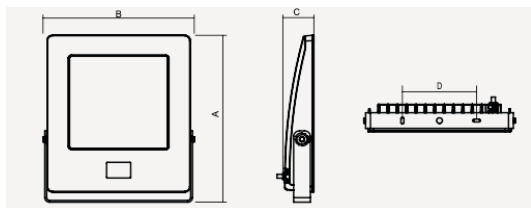

Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC	Dim
LP-Grey 103/840	103W	15 950 lm	Sym, Asym	4000K	80	480 x 400 x 80
LP-Grey 113/840	113W	17 200 lm	Sym, Asym	4000K	80	480 x 400 x 80
LP-Grey 133/840	133W	19 600 lm	Sym, Azyne	4000K	80	480 x 400 x 80
LP-Grey 164/840	164W	23 108 lm	Sym, Asym	4000K	80	480 x 400 x 80
LP-Grey 206/840	206W	27 450 lm	Sym, Asym	4000K	80	480 x 400 x 80