




Suspension LED décorative

- Profil aluminium extrudé
- Diffuseur Opale
- Durée de vie de 50 000h (L80 B10)
- Driver électronique intégré

Options :

- Plusieurs coloris sur demande
- Driver électronique DALI
- Version Plafonnier
- Version suspendue en verticale
- Tunable white

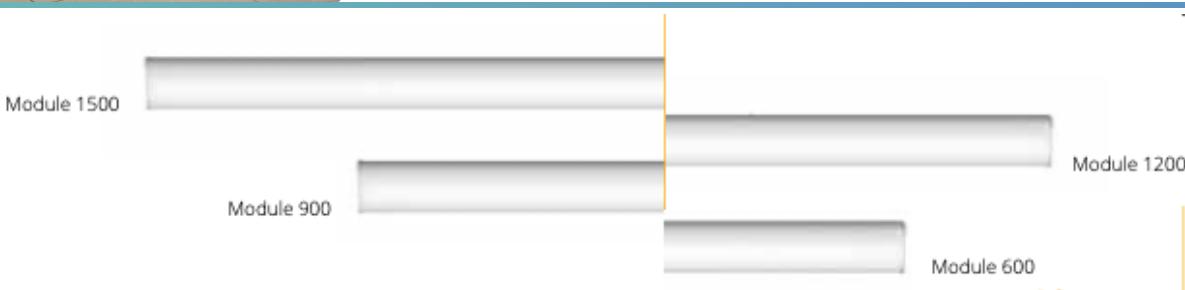

Désignation	Puissance	Flux	Optique	T° de Couleur	IRC	M x D (mm)
SD-Login 20/840	20W	2800 lm	Opale	3000K / 4000K	80	600 x 150
SD-Login 25/840	25W	4000 lm	Opale	3000K / 4000K	80	900 x 150
SD-Login 35/840	35W	5600 lm	Opale	3000K / 4000K	80	1200 x 150
SD-Login 40/840	40W	7000 lm	Opale	3000K / 4000K	80	1500 x 150